

Burglary Resistant Safes / Wertschutzschränke

VALBERG

series: **BASTION M**

grade: **II**

Serie: **BASTION M**

Klasse: **II**



MULTI
LAYER SYSTEM



BASTION M 46

| model | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|----|-----|-----|--|
| Bastion-M 46 | 460 | 470 | 470 | 370 | 380 | 333 | 1 | 8 | 169 | 47 | |
| Bastion-M 50 | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 1 | 8 | 189 | 64 | |
| Bastion-M 67 | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | 1 | 8 | 248 | 91 | |
| Bastion-M 60 | 610 | 680 | 510 | 520 | 590 | 373 | 1 | 8 | 280 | 114 | |
| Bastion-M 80 | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 373 | 2 | 9 | 346 | 158 | |
| Bastion-M 99 | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | 2 | 9 | 334 | 141 | |
| Bastion-M 1068 | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 373 | 2 | 9 | 410 | 202 | |
| Bastion-M 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 373 | 3 | 10 | 515 | 271 | |
| Bastion-M 1585 | 1510 | 850 | 600 | 1400 | 740 | 453 | 3 | 12 | 811 | 469 | |
| Bastion-M 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 570 | 363 | 4 | 11 | 695 | 321 | |

* The outer depth is given without the handle and the lock. /
Die Außentiefe ist ohne die Beschläge gegeben.

** The inner dimensions do not include optional LFS /
Die Innenmaße sind ausschließlich der LFS Option




Key lock /
Schlüsselschloss



Mechanical combination lock/
Mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



Digital lock /
Elektronikschloss

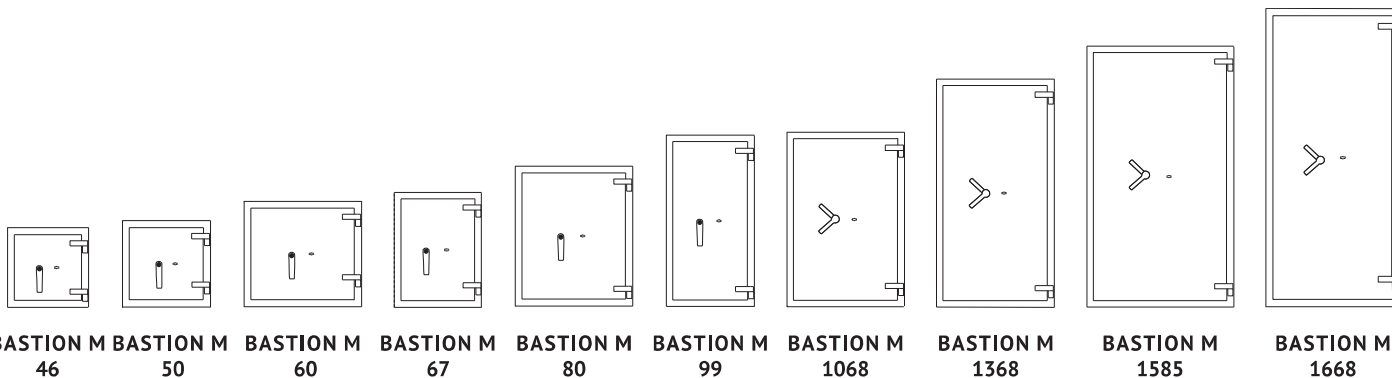

46

50

60

67

80

99

1068

1368

1585

1668

- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade II.
- Fire resistance 30 minutes LFS 30P according to EN 15659 (ECBs) is an additional option made on request.
- Thickness of door – 125 mm.
- Thickness of walls – 45 mm.
- Three way locking bolts.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7024 (grey graphite), also available in RAL 7035 (light grey).

- Einbruch-Sicherheit – EN 1143-1, Klasse II.
- Feuerwiderstand 30 Minuten LFS 30P nach EN 15659 (ECBs) ist eine zusätzliche Option, auf Anfrage herstellt.
- Gesamtstärke Tür – 125 mm.
- Wandstärke – 45 mm.
- 3-seitiger Verschluss.
- Integrierter Relocker, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig Doppelt-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Befestigung am Fußboden und Rückwand.
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau), auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.