

Burglary Resistant Safes / Wertschutzschränke

VALBERG

series: **FORT M**

grade: **III**

Serie: **FORT M**

Klasse: **III**



MULTI
LAYER SYSTEM



FORT M 50

model											
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	1	8	219	59	
Fort M 60	610	680	510	520	590	340	1	8	309	104	
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	1	8	270	83	
Fort M 80	810	680	510	720	590	340	2	9	379	144	
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	2	9	366	129	
Fort M 1068	1010	680	510	920	590	340	2	9	449	185	
Fort M 1285	1200	850	660	1090	740	480	2	12	779	387	
Fort M 1368	1320	680	510	1230	590	340	3	10	559	247	
Fort M 1385	1320	850	510	1210	740	330	3	12	719	295	
Fort M 1566	1510	850	660	1400	740	480	3	12	945	497	
Fort M 1585	1510	850	600	1400	740	420	3	12	881	435	
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	4	11	747	292	
Fort M 1685	1660	850	510	1550	740	330	4	13	873	379	

* The outer depth is given without the handle and the lock. /
Die Außentiefe ist ohne die Beschläge gegeben.

** The inner dimensions do not include optional LFS /
Die Innenmaße sind ausschließlich der LFS Option




Key lock /
Schlüsselschloss



Mechanical combination lock /
Mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



Digital lock /
Elektronikschloss

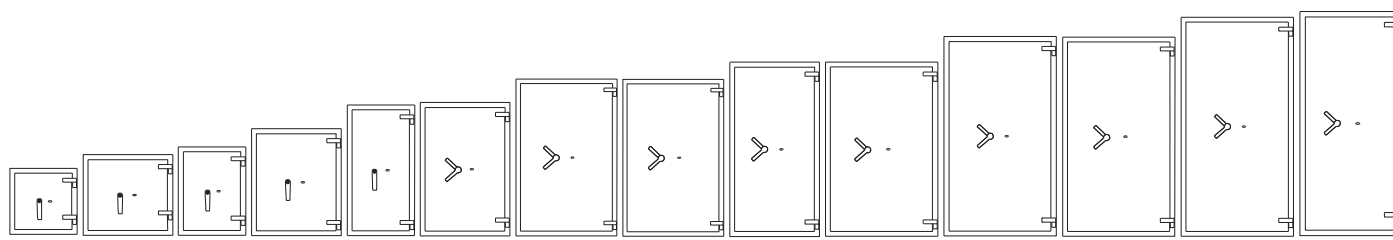

FORT M 50 **FORT M 60** **FORT M 67** **FORT M 80** **FORT M 99** **FORT M 1068** **FORT M 1285** **FORT M 1385** **FORT M 1368** **FORT M 1385** **FORT M 1566** **FORT M 1585** **FORT M 1685** **FORT M 1668**

- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade III.
- Fire resistance 30 minutes LFS 30P according to EN 15659 (ECBs) is an additional option made on request.
- Thickness of door – 125 mm.
- Thickness of walls – 45 mm.
- Three way locking bolts.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7024 (grey graphite), also available in RAL 7035 (light grey).

- Einbruch-Sicherheit – EN 1143-1, Klasse III.
- Feuerwiderstand 30 Minuten LFS 30P nach EN 15659 (ECBs) ist eine zusätzliche Option, auf Anfrage herstellt.
- Gesamtstärke Tür – 125 mm.
- Wandstärke – 45 mm.
- 3-seitiger Verschluss.
- Integrierter Relocker, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig Doppelt-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Befestigung am Fußboden und Rückwand.
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau), auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich.